


# Przekrój normalny 1:50

zał. Nr 4.1

0 + 000 - 0 + 050

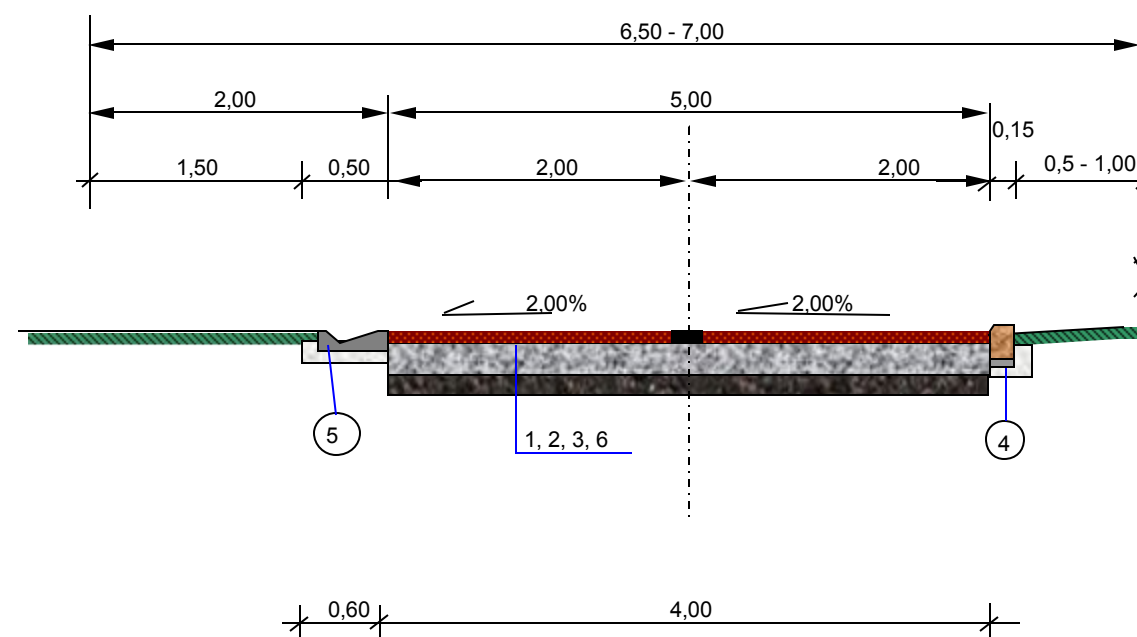

## LEGENDA:

1. W-wa ścieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności min 5,5 kN
2. W-wa wiążąca gr.6 cm z betonu asfaltowego 0/16 mm o stabilności min. 8 kN
3. Podbudowa gr. 15 cm kamienia łamanego - mieszanka 0-31,5 mm stabilizowana mechanicznie
4. Projektowany krawężnik uliczny 100x30x15 na ławie bet 15x15 z oporem 15x25 z betonu B-15
5. Ściek z elementów betonowych prefabrykowanych 50x50x20x18 na ławie betonowej 60x20 z oporem 15x10 z betonu klasy B-15
6. Istniejąca podbudowa tłuczniowa

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ m. Żytowiecko L= 170 mb Gmina Poniec
INWESTOR : Gmina Poniec ul. Rynek 24, pow. gostyński
PROJEKTANT: mgr inż. Rajmund Jakuszkowiak upr. proj. Nr 341/82/Lo